



Présentation du Kit

Ossature de base	90*70 mm traité
Solives pour plancher	70*70 mm traité
Plancher	30 mm
Plinthe	
Poutres	60*160 mm
Lattes de toit	20 mm

Planches de rives

Papier goudron pour couverture de toit ou lattes pour réception des tuiles.

Fenêtres : ouverture intérieur et basculante, simple vitrage, croisillon, couvre joints, à peindre.



Portes : ouverture extérieure, demi-vitrée, lattes, croisillon, Barillet et poignée (portes pleines à l'intérieur), à peindre.

Tiges filetées

Clous, vis pour montage.

Mezzanines

Poutres	70*120 mm
Plancher	30 mm
Lattes et Echelles	

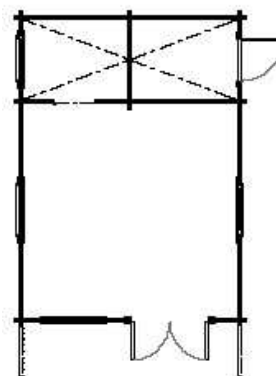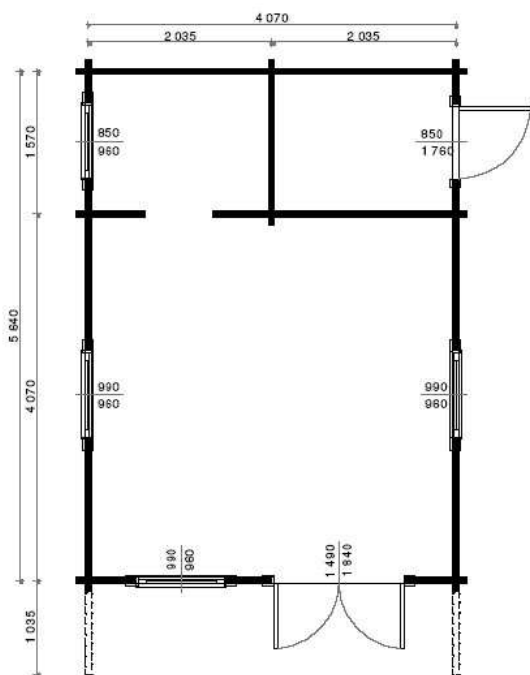

Données Techniques

	GOTLAND 2	GOTLAND2 M
Murs à l'extérieur	4070*5640 mm	4070*5640 mm
Épaisseur des murs	70 mm	70 mm
Hauteur au faîte	2850 mm	3500 mm
Hauteur des murs	2150 mm	2650 mm
Auvent	1035 mm	1035 mm

GOTLAND2 / GOTLAND2 M
Madrier 70 mm