



### Présentation du Kit

Ossature de base	90*70 mm traité
Solives pour plancher	70*70 mm traité
Plancher	30 mm
Plinthe	
Poutres	60*160 mm
Lattes de toit	20 mm

### Planches de rives

Papier goudron pour couverture de toit ou lattes pour réception des tuiles.

Fenêtres : ouverture intérieur et basculante, simple vitrage, croisillon, couvre joints, à peindre.

Portes : ouverture extérieure, demi-vitrée, lattes, croisillon, Barillet et poignée (portes pleines à l'intérieur), à peindre.



Tiges filetées

Clous, vis pour montage.

### Mezzanines

Poutres	70*120 mm
Plancher	30 mm

Lattes et Echelles

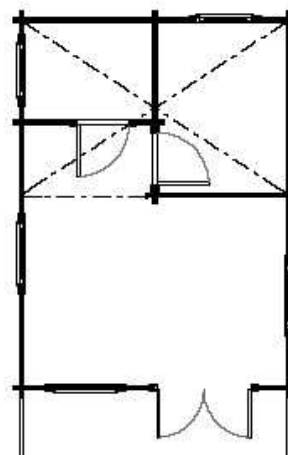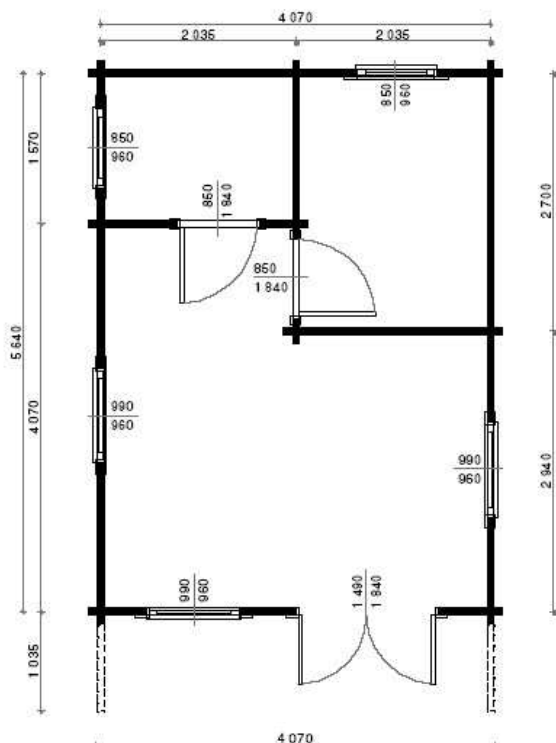

### Données Techniques

	GOTLAND3	GOTLAND3 M
Murs à l'extérieur	4070*5640 mm	4070*5640 mm
Epaisseur des murs	70 mm	70 mm
Hauteur au faîte	2850 mm	3500 mm
Hauteur des murs	2150 mm	2650 mm
Auvent	1035 mm	1035 mm

GOTLAND3 / GOTLAND3 M  
Madrier 70 mm